


序号	变更描述	变更原因	变更申请名	日期
①				
②				

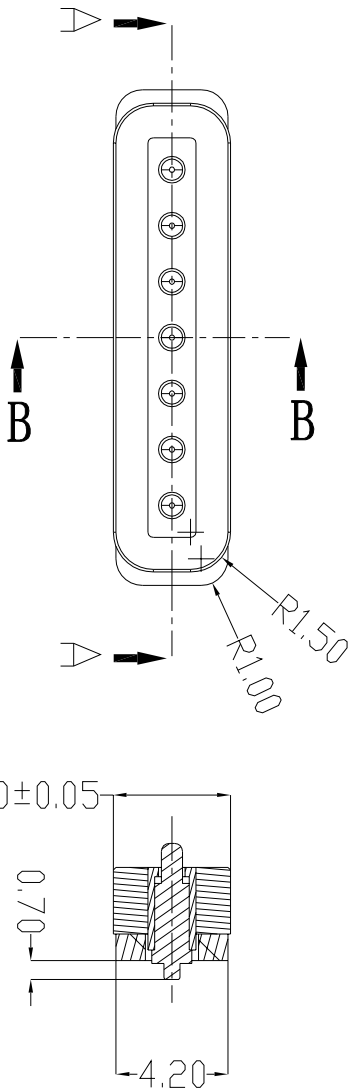

截面 B-B

NOTES:
1.0 PLATING:
1)Contact plating:Brass plated AU5U”
2)Contact solder area plating: Brass plated AU3U”
3)Spring: SUS304
4)Housing: lcp,黑色

- 2.0 Rated voltage(Per Contact): 12 Volts
- 3.0 Rated Current(Per Contact): 2A maximum
- 4.0 Insulation Resistance: 100MEGAOHMS Minimum
- 5.0 Dielectric Withstanding Voltage: 100VRMS AT 60HZ
- 6.0 Contact Resistance: 30mΩ maximum before fest and 60mΩ maximum after test at pogo pin working stroke
- 7.0 Recommended Working Stroke&Force:
1)Stroke 0.8mm(Per Contact):50gf?0gf
- 8.0 Mechanical life:
1)Mechanical life:30,000 Cycles Min
- 9.0 Working Temperature Range: -25~75°


注:

- 1. 未注公差尺寸范围控制在±0.1mm
- 2. 装配打胶时注意频针不可粘胶;



深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

产品名称	SS-7PIN公座成品图	产品规格	版本	A0
产品编号	HY91-00196-001	使用材料	比例	1:1
图面编号		表面处理	单位	mm
	未注尺寸公差: ±0.10	繪圖/日期	李海哲	2016-1-12
	未注角度公差: ±1°	審核/日期		

截面 A-A

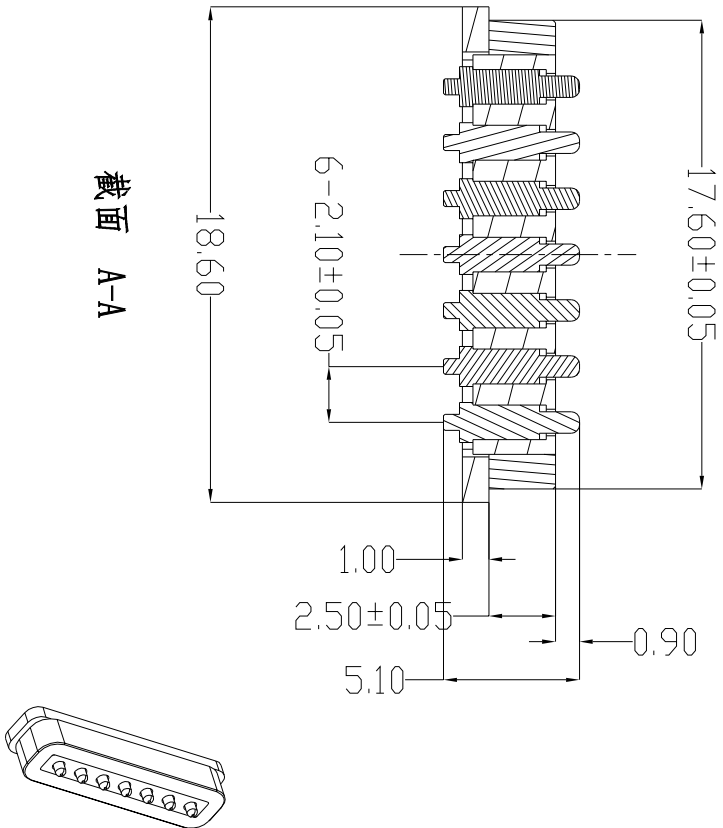


序号	变更描述	变更原因	变更者署名	日期
①				
②				

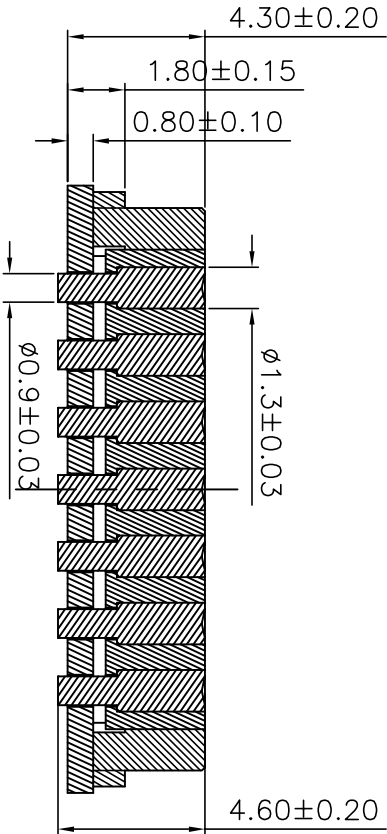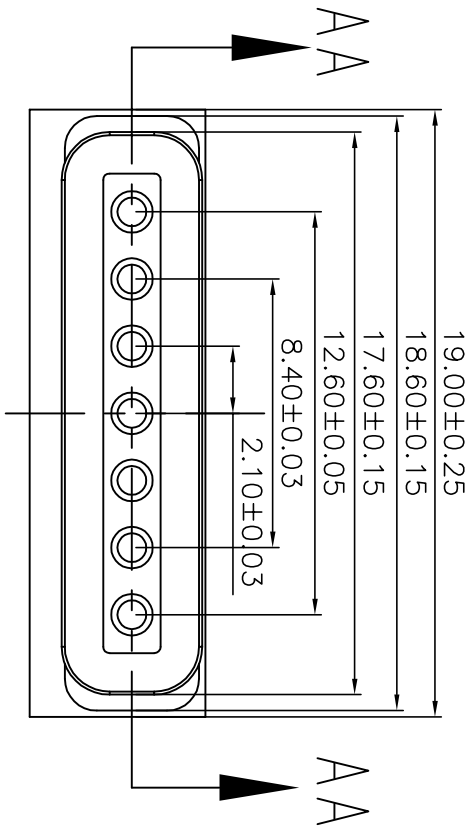

截面 AA-AA

技术要求:

- 1、磁铁: 材质N52,
- 2、插针: 黄铜S3604, 镀金

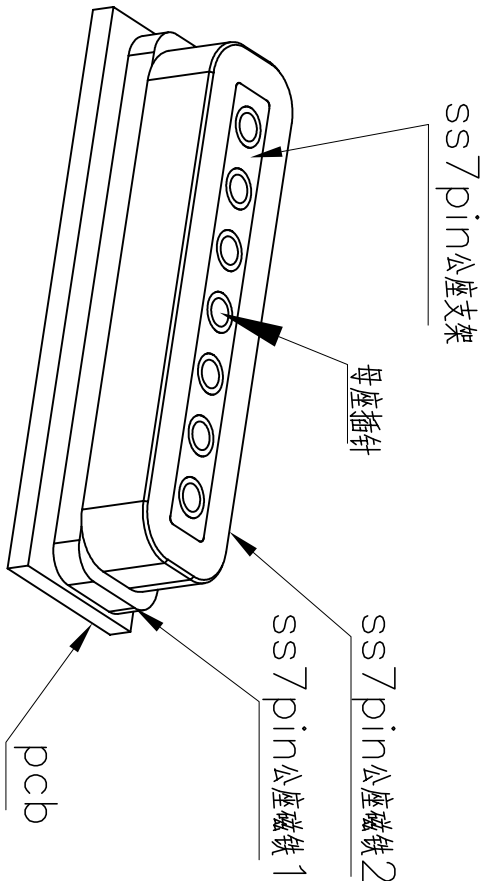

C:\Users\Wahne\Desktop\Wahne\ss7pin\ss7pin.dwg

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

產品名稱	EPT7PIN-雙磁產品		產品規格		版本	A0
產品編號		使用材料			比例	1:1
圖面編號	20161119-08-07A	表面處理			單位	mm
	未注尺寸公差:	±0.10	繪圖/日期	湛松琳	2016-12-23	
	未注角度公差:	±1°	審核/日期			