
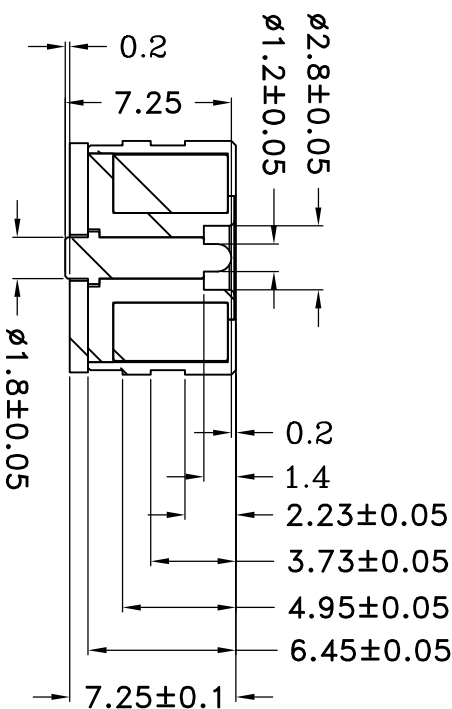
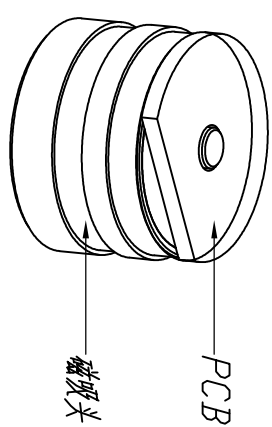

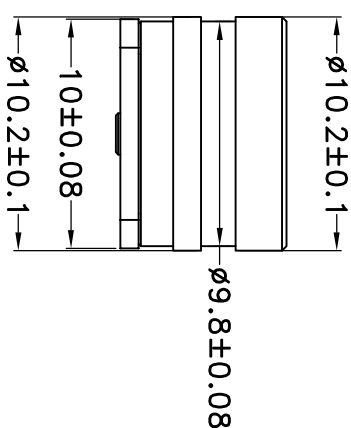





NOTES:

1.0 PLATING:

1)Contact plating:brass Au5u"over 50-80u" Ni

2)Spring: SUS

3)Magnet:IN52

4)PCB:FR4

2.0 Rated voltage(Per Contact):5 Volts

3.0 Rated Current(Per Contact):3A maximum

4.0 Recommended Working Stroke&Force:

1)Stroke 0.8mm(Per Contact): 60gfMax

5.0 Mechanical life:

1)0.8mm(Mechanical life):10,000 Cycles Min

6.0 Working Temperature Range: -30~85°

模具编号

模仁编号

POMAGTOR
磁性连接—專業為您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

D

序号

变更描述

原图

设计者

日期

描述

10mm-2PIN-圆形水杯-公座磁吸连接器

图档编号

单位

mm

版本

A1

1

变更描述

原图

设计者

日期

描述

10mm-2PIN-圆形水杯-公座磁吸连接器

图档编号

单位

mm

版本

A1

2

变更描述

原图

设计者

日期

描述

10mm-2PIN-圆形水杯-公座磁吸连接器

图档编号

单位

mm

版本

A1

3

变更描述

原图

设计者

日期

描述

10mm-2PIN-圆形水杯-公座磁吸连接器

图档编号

单位

mm

版本

A1

4

变更描述

原图

设计者

日期

描述

10mm-2PIN-圆形水杯-公座磁吸连接器

图档编号

单位

mm

版本

A1

5

变更描述

原图









设计者

日期

描述

A1

6



NOTES:

- 1) PLATING:
1)Contact plating:brass Au5u"over 50-80u" Ni
2)Contact solder area plating: brassAu 5u" over 50-80u" Ni
3)Housing:LCF while
4)Magnet:IN52
- 2) Rated voltage(Per Contact):5 Volts
- 3) Rated Current(Per Contact):3A maximum
- 4) Working Temperature Range: -30~85°

PCB LAYOUT
Layout Tolerance:±0.05mm

模具编号

模仁编号

POMAGTOR
磁性连接—專業為您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

序号	变更描述	原图	设计者	日期	描述	10mm-2PIN-圆形水杯—母座			图档编号	-----		单位	版本	A1
1	-----	-----	-----	-----	料号	-----	-----	-----	-----	-----	-----	mm	比例	1:1
2	-----	-----	-----	-----	料号	-----	-----	-----	-----	-----	-----	mm	比例	1:1
3	-----	-----	-----	-----	料号	-----	-----	-----	-----	-----	-----	mm	比例	1:1

变更记录

1

2

3

4

5

6