
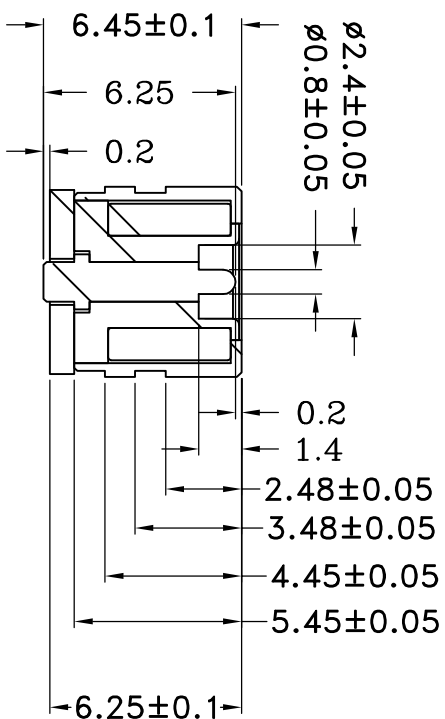
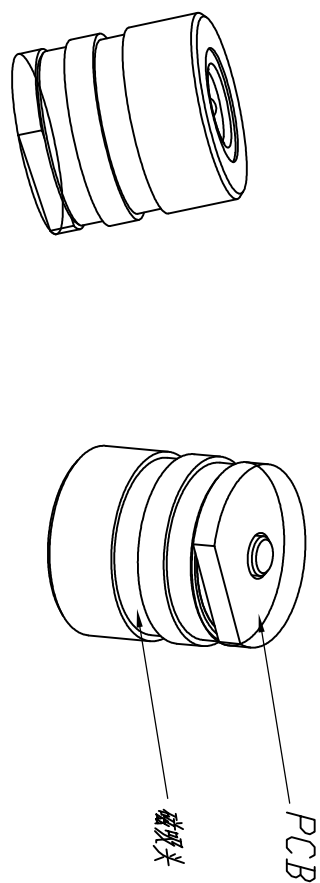
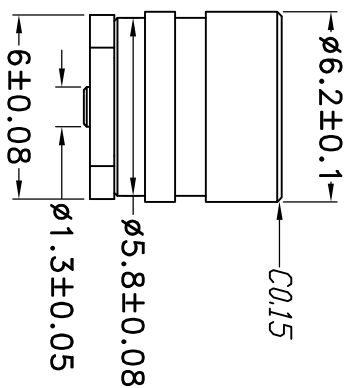





NOTES:
1.0 PLATING:
1)Contact plating:brass Au3u"over 50-80u" NI
2)Spring: SUS
3)Magnet:IN52
4)PCB:FR4
2.0 Rated voltage(Per Contact):5 Volts
3.0 Rated Current(Per Contact):1.5A maximum
4.0 Recommended Working Stroke&Force:
1)Stroke 0.8mm(Per Contact): 60gfMax
5.0 Mechanical life:
1)0.8mm(Mechanical life):10,000 Cycles Min
6.0 Working Temperature Range: -30~85°

模具编号

模仁编号

POMAGTOR
磁性连接—專業為您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics








序号	变更描述	原因	设计者	日期
1	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----

描述	6mm-2PIN-圆形水杯-公座磁连接装置
料号	-----

图档编号	-----	单位	mm	版本	A1
------	-------	----	----	----	----

未标注尺寸公差	+/-0.15	类型/日期	刘小燕	2017.12.04
---------	---------	-------	-----	------------

未标注角度公差	+/-2°	审核/日期	-----	-----
---------	-------	-------	-------	-------

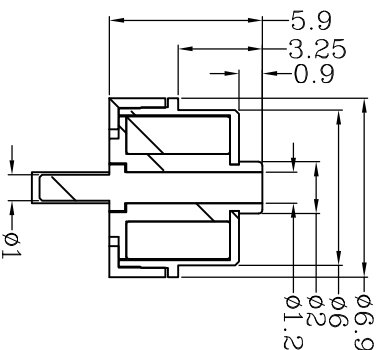

PCB LAYOUT
Layout Tolerance: $\pm 0.05\text{mm}$

NOTES:

1.0 PLATING:

- 1)Contact plating:brass Au3u"over 50-80u" Ni
- 2)Contact solder area plating: brassAu 3u" over 50-80u" Ni
- 3)Housing:LCp while
- 4)Magnet:IN52

2.0 Rated voltage(Per Contact)5 Volts

3.0 Rated Current(Per Contact)2A maximum

4.0 Working Temperature Range: -30~85°

		機具編號				機仁編號		POMAGTOR 磁性連接—專業為您定制		深圳市泰科汉泽精密电子有限公司 Pomagtor Precision Electronics															
		-----				-----																			
		-----				-----																			
		-----				-----																			
序号		變更描述		原因		设计者		日期		描述		6mm-2PIN-圓形水杯-母座		图档编号		-----		单位		mm		版本		A1	
1		-----		-----		-----		-----		料号		-----													
2		-----		-----		-----		-----		視角				未标注尺寸公差+/-0.15		榮烈/日期		王烈智				2017.12.01			
3		-----		-----		-----		-----						未标注角度公差+/-2°		审核/日期		-----							
變更記錄																									