NOTES:

1)Power Pin: brass Au10u"over 50–120u" Ni
4)Housing: LCP,black
2.0 Rated voltage(Per Contact): 12 Volts
3.0 Rated Current(Per Contact): 1.5A maximum
4.0 Working Temperature Range: −30~85°

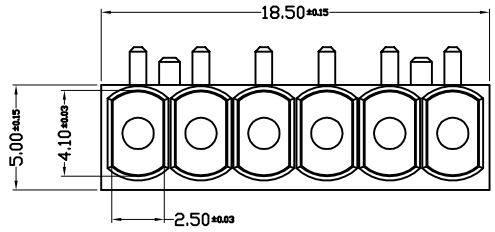

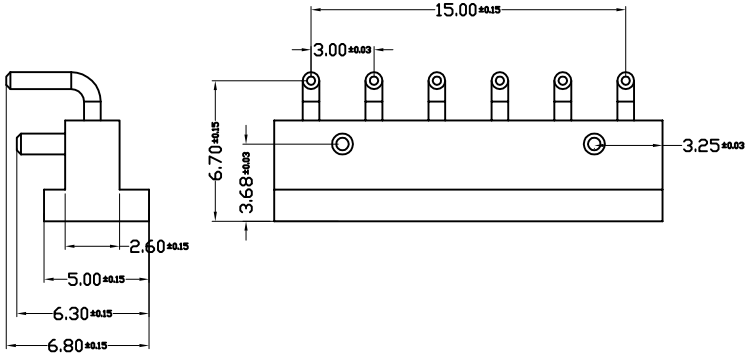



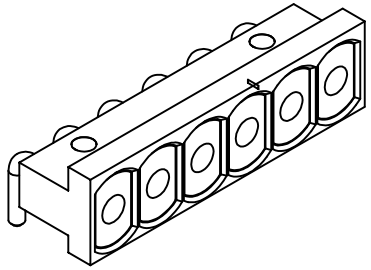

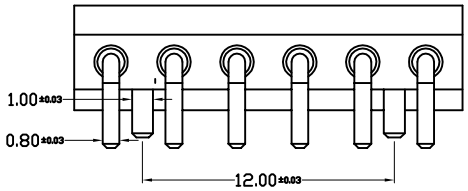

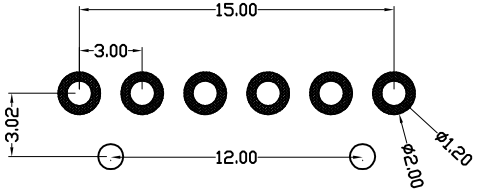

PCB LAYOUT
Layout Tolerance:±0.05mm

POMAGTOR
磁性連接一專業爲您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

变更记录	序号	变更描述	原因	设计者	日期	描述	WH6PIN-3.0PH连接器POWERPIN3.8-10.1Au10u"LCP黑色			版本	A1
	1					料号	TE91-06101-001-M	单位	MM	比例	1:1
	2					3角法(3RD ANGLE PROJECTION)	未标准尺寸公差:±0.15mm	绘图/日期	巧云	2017.05.07	
	3						未标注角度公差:1°	审核/日期	魏博	2017.05.08	