

成品图




磁性连接我们专业为您定制-泰科汉泽只造精品

序号	变更描述	变更原因	变更者签名	日期
①				
②				

NOTES:

1.0 PLATING:

- 1)Contact plating:brass Au20u”over 50-120u” Ni
- 2)Contact solder area plating: brassAu20u” over 50-120u” Ni
- 3)Spring: SUS,AU3U
- 4)Housing: PA46,黑色
- 2.0 Rated voltage(Per Contact): 12 Volts
- 3.0 Rated Current(Per Contact): 8A maximum
- 4.0 Insulation Resistance: 100MEGAOHMS Minimum
- 5.0 Dielectric Withstanding Voltage: 100VRMS AT 60HZ
- 6.0 Contact Resistance: 30mΩ maximum before test and 60mΩ maximum after test at pogo pin working stroke
- 7.0 Recommended Working Stroke&Force:
 - 1)Stroke 1.0mm(Per Contact):150gfMax
- 8.0 Mechanical life:
 - 1)Mechanical life:10,000 Cycles Min
- 9.0 Working Temperature Range: -30~85°

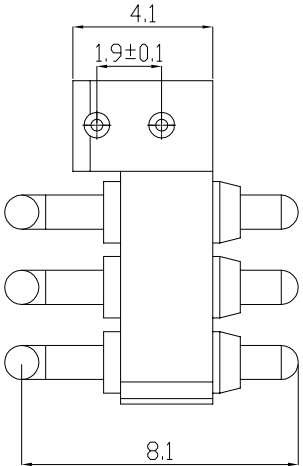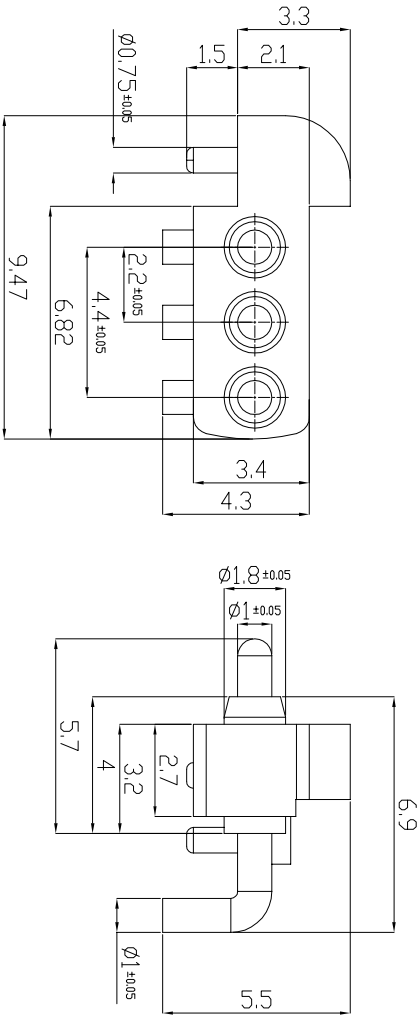

POMAGTOR

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

產品名稱	WEME3PIN探针连接器	產品規格	PH2.20	版本	A0
產品編號	HY91-00360-001	使用材料		比例	1:1
圖面編號		表面處理		單位	mm
	未注尺寸公差: ±0.15	繪圖/日期	邹巧云		2016-10-22
	未注角度公差: ±1°	審核/日期			