

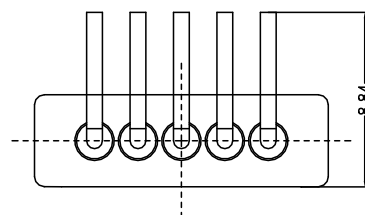

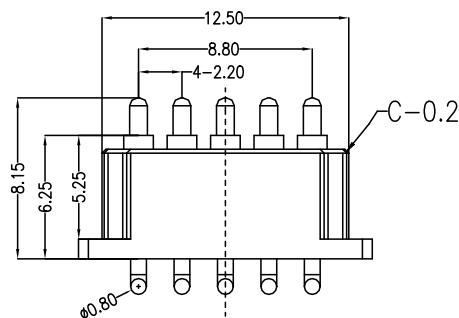



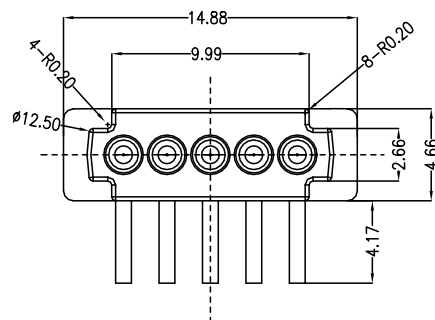

变更记录			
版本	变更描述	日期	设计者
A0	新制定	2018. 11. 15	



模具编号:HZ-00050

- ① 最大压缩高度
② 工作高度

NOTES:

1.0 PLATING:

- 1)Contact plating:brass Au5u"over 50-80u" Ni
- 2)Contact solder area plating: brassAu 5u" over 50-80u" Ni
- 3)Spring: SUS
- 4)Housing:LCP

2.0 Rated voltage(Per Contact):12 Volts

3.0 Rated Current(Per Contact):8A maximum

4.0 Recommended Working Stroke&Force:

- 1)Stroke 1.5mm(Per Contact): 60gf±20gf

5.0 Mechanical life:

- 1)1.5mm(Mechanical life):10,000 Cycles Min

6.0 Working Temperature Range: -30~85°

POMAGTOR
磁性连接—专业为您定制

深圳市泰科汉泽精密电子有限公司
Pomagtor Precision Electronics

品名描述	WEME-5PIN PH2.2mm 2.0*15.6弹针 弹力60±20gf						版本	A0	
料号	HY91.00448-001		图档编号			单位	mm	比例	Free
视角		未标注公差:	x. ±0.20	x° . ±2°	绘图/日期	审核/日期	核准/日期		
			.x ±0.15	.x° ±0.5°	徐书文				
			.xx ±0.10		2018.11.15				

2	弹针	2.0*15.6mm 材质无铅铜 弹力60gf Ni50-80U"镀金AU5U" 过盐雾48H	5PCS
1	注塑支架	5PIN-WEME支架 材质: LCP 黑色	4g
项次	零件名称	规格描述	用量