


- NOTES:
- 1.0 PLATING:
- 1)Contact plating:brass Au3u"over 50u-120u" Ni
- 2)Spring: SUS
- 2.0 Rated voltage(Per Contact):5 Volts
- 3.0 Rated Current(Per Contact):1.0A
- 4.0 Insulation Resistance: 100MΩ minmun
- 5.0 Dielectric Withstanding Voltage:100V at 60HZ
- 6.0 Contact Resistance:30mΩ maximum before test and 60mΩ maximum after test at pogo pin working stroke
- 7.0 Recommended Working Stroke&Force:
- 1)Stroke1.0mm(Per Contact): 40gf±20gf
- 8.0 Mechanical life:
- 1)Mechanical life:10,000 Cycles
- 9.0 Working Temperature Range: -30~85°

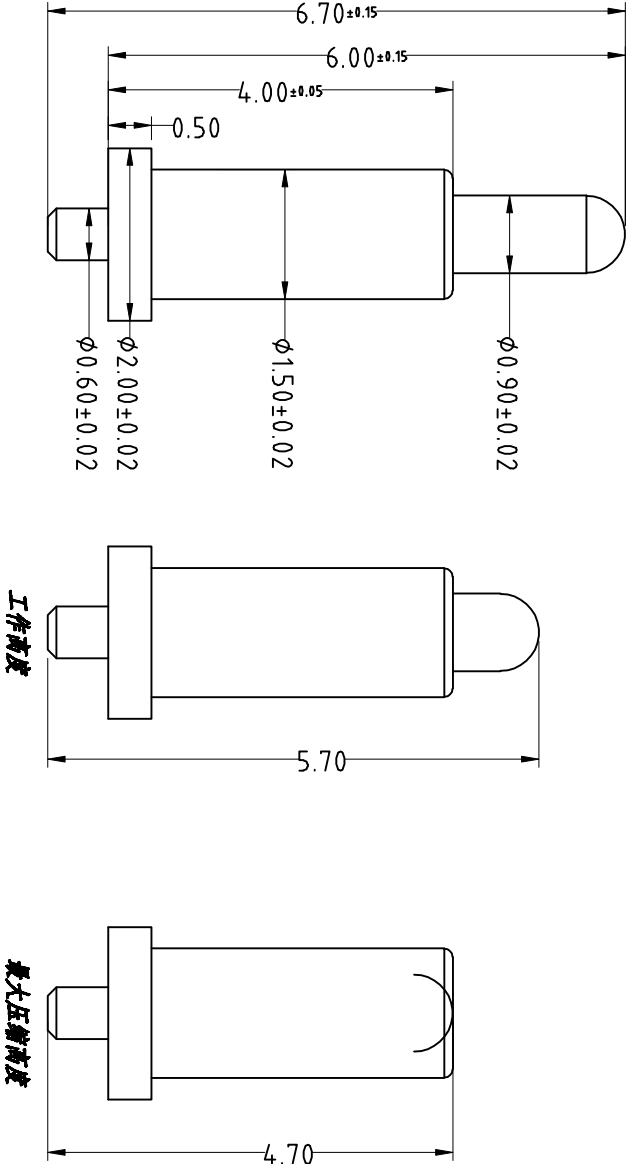

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

模架号		模芯号		POMAGTOR		Pomagtor Precision Electronics	
				磁性连接—專業為您定制		深圳市泰科汉洋精密电子有限公司	

变更说明	序号	变更描述	原因	设计者	日期	描述	料号	单位	公差	MM	审核/日期	版本	比例
1	1	无变更							±0.15			2018.04.20	1:1
2	2	无变更							±1°				
3	3	无变更											